


## HD(ヒートドライブ)ユニット



BGP300K




BGP400K・500K

### 標準仕様

(50/60Hz)

機種名		BGP300K	BGP400K	BGP500K
電源		3相200V		
空気側熱交換器		クロスフィンコイル式		
冷媒側熱交換器		プレート式		
圧縮機		全密閉スクロール式		
電動機出力 × 台数	kW	1.9		
駆動方式		直入始動(インバーター方式)		
定格消費電力	冷房時 kW	1.12	1.57	1.96
電力(W)	暖房時 kW	1.82	2.43	3.03
ファン形式		プロペラファン		
電動機出力 × 台数	kW	0.075 × 1		
風量	m <sup>3</sup> /min	11		
駆動方式		直結駆動		
室内ユニット側	液配管	12.7(ロウ付接続)	15.9(ロウ付接続)	19.1(ロウ付接続)
室外側	ガス配管	28.6(ロウ付接続)	31.8(ロウ付接続)	38.1(ロウ付接続)
室内ユニット側	液配管	12.7(ロウ付接続)	19.1(ロウ付接続)	
室外側	ガス配管	31.8(ロウ付接続)		38.1(ロウ付接続)
質量	kg	280	334	354
冷媒名		R407C		
充填量	kg	3.5	4.3	4.6
法定冷凍トン		1.38		
運転音	dB	48/49		
接続可能ユニット		GEP300KA	GEP400KA	GEP500KA


### BGP300K・400K・500K

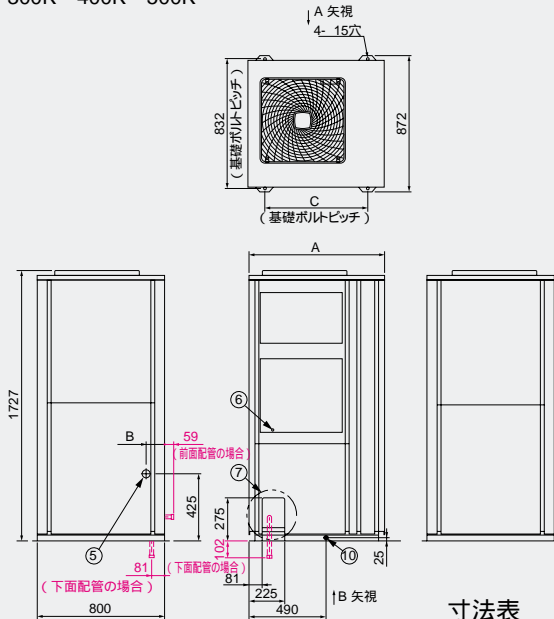

ガス側配管接続口  
液側配管接続口  
ガス側配管接続口  
液側配管接続口  
電源線取出口(側面)  
アース端子  
冷媒配管取出口(正面)  
冷媒配管取出口(背面)  
冷媒配管取出口(底面)  
ドレン出口


#### 室外ユニットへの冷媒配管取出口

背面取出し(部)



室外ユニットガス側配管接続口へ①  
室外ユニット液側配管接続口へ②


下面取出し



B 矢視

#### 室外ユニットへの冷媒配管取出口

背面取出し(部)



④ 室外ユニット液側配管接続口へ  
③ 室外ユニットガス側配管接続口へ

### 寸法表

機種名	A	B	C	D	E
BGP300K	860	142	652	153	146
BGP400K・500K	988	117	780	150	149

- 注) 1. 室内ユニットへの冷媒配管は、前面と下面の2方向に取出しが可能です。前面、下面取出し共に据付説明書を参照のうえ接続してください。  
(LZZ部が配管貫通スペースになります。)  
2. 印の寸法は300Kでの付属配管(ガス側付属配管)取付後の寸法です。  
3. 室外ユニットへの冷媒配管は、背面取出しのみです。  
4. 赤で示した部分は300Kのみの寸法です。