

Daikin Smart APPをお使いいただけるルームエアコン【ぴちゅんくんの店取扱商品】

2021年6月4日時点


■壁掛形エアコン(注釈に対応する無線LANアダプタを記載しております)

「●」…対応 / 「-」…非対応

シリーズ 年式	RX シリーズ	AX シリーズ	MX シリーズ	SX シリーズ	FX シリーズ	VX シリーズ	WX シリーズ	CX シリーズ	E シリーズ	DX シリーズ	HX シリーズ	KX シリーズ
2021年モデル (Y型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	/	●※13,14	●※4	●※1	●※3	●※4
2020年モデル (X型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※12	/	/	●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2019年モデル (W型)	●※1	●※1	/	●※2	●※3	/	/	●※3	●※4	●※1	/	●※4
2018年モデル (V型)	●※5	●※5	/	●※2	●※5	/	/	●※5	●※6	●※5	/	●※6
2017年モデル (U型)	●※5	●※5	/	/	●※5	/	/	●※5	●※6	●※5	/	●※6
2016年モデル (T型)	●※7	●※7	/	/	●※7	/	/	●※7	●※8	●※7	/	/
2015年モデル (S型)	●※7	●※7	/	/	●※7	/	/	●※7	●※8	●※7	/	/
2014年モデル (R型)	●※9	●※9	/	/	●※9	/	●※9	●※9	●※10	●※9	/	/
2013年モデル (P型)	●※9	●※9	/	/	●※9	/	●※9	●※9	●※18,19	●※9	/	/

機種名で確認する場合は下記をご参照ください。

例: S 22 Y T RX S

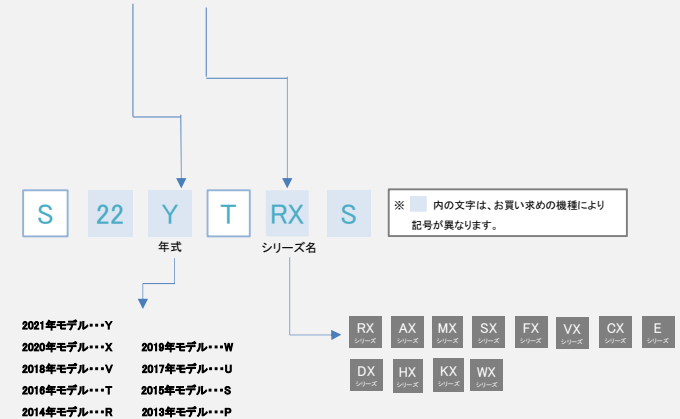

■ハウジング・マルチエアコン(注釈に対応する無線LANアダプタを記載しております)

ハウジングエアコン

シリーズ 年式	天井埋込カセット形		壁埋込形	床置形	アメニティ ビルトイン形
	シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ			
2021年モデル (Y型)	●※3	/	/	●※3	●※11
2019年モデル (W型)	/	/	/	/	●※11
2018年モデル (V型)	/	/	/	/	/
2014年モデル (R型)	●※15	●※15	●※15	●※15	●※16

システムマルチ・マルチパック

シリーズ 年式	ココタス	天井埋込カセット形		壁埋込形	壁掛形				床置形	アメニティ ビルトイン形
		シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ		risora	UX	フィルター 自動お掃除	標準タイプ		
2021年モデル (Y型)	●※1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2019年モデル (W型)	/	/	/	/	●※2	/	/	/	/	●※11
2018年モデル (V型)	●※1	/	/	/	●※2	/	●※15	/	/	/
2014年モデル (R型)	/	●※15	●※15	●※15	/	●※17	●※16	●※15	●※15	●※16

※全てのシリーズにおいて、ご利用には、ブロードバンドルーター及び、無線LANアクセスポイントが必要です。

※室内機1台につき無線LAN接続アダプターが1台ずつ必要です。

※1 無線LANアダプターを内蔵しています。

※2 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084B41)が必要です。

※3 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。

※4 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。

※5 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)が必要です。

※6 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。

※7 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)が必要です。

※8 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。

※9 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)が必要です。

※10 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。

※11 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A43)が必要です。

※12 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。

※13 2.2~3.6kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。

※14 4.0~7.1kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。

※15 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。

※16 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44)のいずれか一つが必要です。

※17 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。

※18 2.2kW、2.5kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP980B41)が必要です。

※19 2.8kW~5.6kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP971A41)が必要です。

エアコン機種別 Daikin Smart APP Ver6 対応機能【ぴちよんくんのお店取扱商品】

機能名称	スマートフォン操作時の機能														備考		
	2013年以降発売モデル												2014年1月以降発売モデル				
	壁掛形												天井埋込カセット形 シングルフロータイプ	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ			
基本操作	RX												CR/VR	C/V	●		
	AX	MX	WX	SX	FX	VX	CX	E	DX	KX	KX						
エアコンの運転	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エアコンの停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
運転モード切替	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
しつど調節	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●
ウィークリータイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
設定温度プログラム	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
風量	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
風向	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
換気	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サイリリセット	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
お知らせ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
現在室温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
現在室内湿度	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
外気温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
モードバッティング表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
異常コード表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
お知らせ通知	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
高温バトロール	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
電気代・電力見える化	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
本日、今月の使用電力量	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
本日、今月の使用電気代	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
本日、今月の運転時間	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
使用電力量・電気代グラフ表示 (日単位、月単位表示)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
リアルタイム電力表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
電気代単価設定	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
目標電気代	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
その他	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ 宅内の無線LANアクセスポイント範囲内。
 ※ 宅外からの操作の場合、受信に時間がかかることがあります。
 ※ エアコンの設定を変更した場合や、スマートスピーカーで操作した場合、約2分間宅外のスマートフォンから操作ができない場合があります。
 ※ 外から運転操作後に、接続アダプターとインターネットの間で、約24時間通信が出来なかった場合は、自動的にエアコンの運転を停止します。
 ※ HA機器・ワイヤードリモコンとの併用はできません。
 ※ 2018年度モデル SX、および、2019年度以降モデルの無線LANアダプター内蔵可能機種は併用が可能です。HA機器の設定でスマートフォン操作を制限することは出来ません。
 ※ スマートフォンで操作した内容は、エアコン本体付属のワイヤレスリモコンの液晶には表示されません。
 ※ (本体とリモコンの設定が一致しなくなります。)
 ※ 無線LAN接続アダプター取付時の待機電力は最大0.7Wです。
 ※ 有線LAN接続アダプター取付時の待機電力は最大1.2Wです。